




STARLINK | MINI 사양

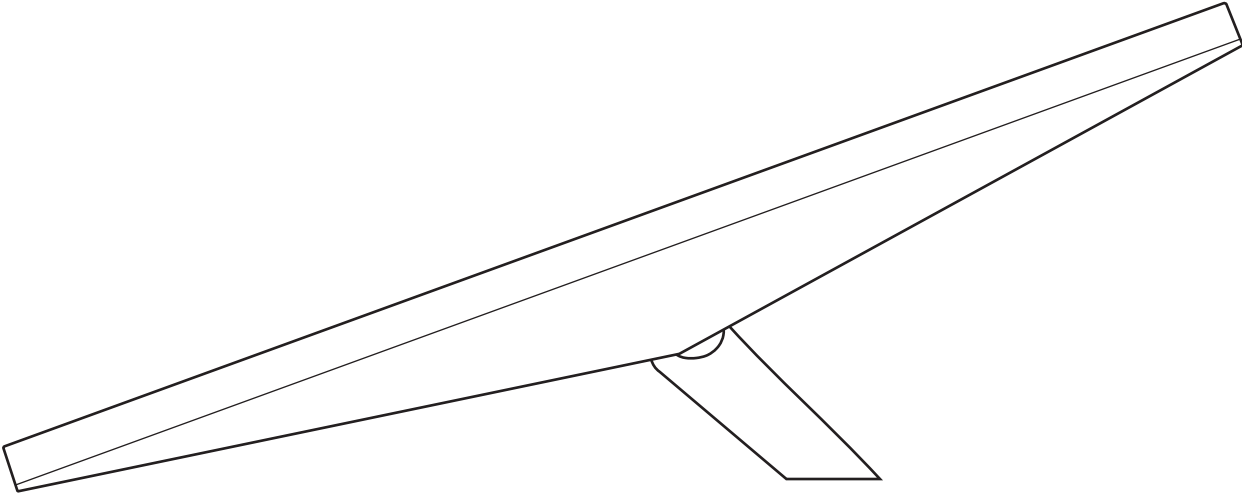


박스 구성품

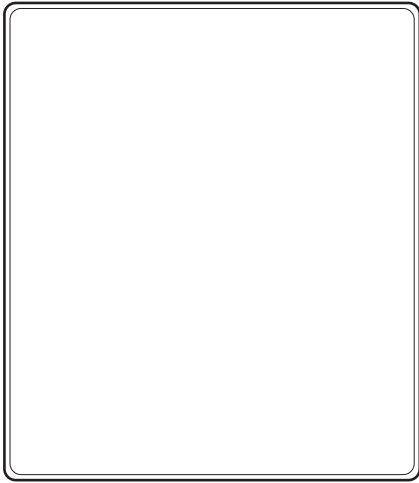


통합 와이파이기가 포함된 Starlink

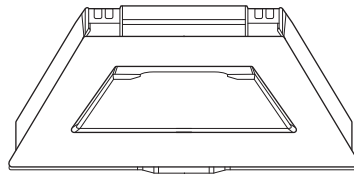


키스탠드



파이프 어댑터 & 플랫 마운트



DC 전원 케이블
15m
(49.2피트)




전원 공급 장치




Starlink 플러그


포장 무게: 6.73kg(14.83파운드)

포장 규격: 430 x 334 x 79mm(16.92 x 13.14 x 3.11인치)

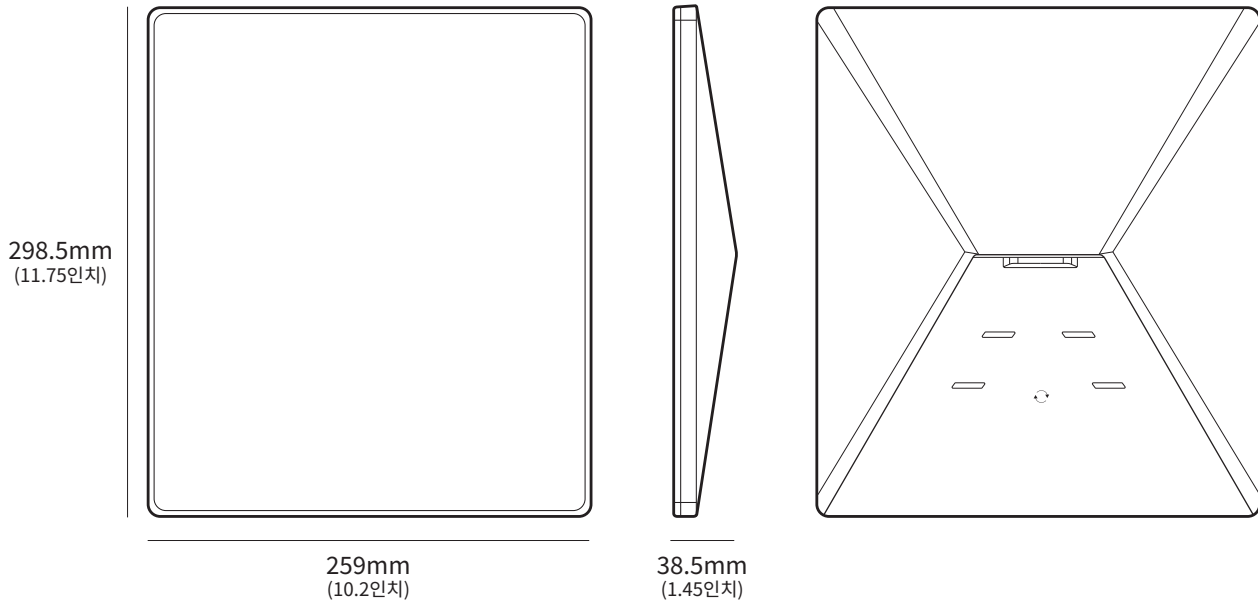


안테나	전자 위상 배열
시야	110°
방향	소프트웨어 보조 수동 방향 지정
무게	1.10kg(2.43파운드) 키스탠드 포함 1.16kg(2.56파운드) 키스탠드 및 15m 케이블 포함 1.53kg(3.37파운드)
환경 등급	IP67 Type 4(DC 전원 케이블 및 Starlink 플러그/케이블이 설치된 상태)
작동 온도	-30°C~50°C(-22°F~122°F)
풍속	작동: 96kph+(60mph+)
해빙 기능	최대 25mm/시간(1인치/시간)
소비 전력	평균: 25~40W
정격 입력	12~48V 60W
USB PD 요구 사항	최소 100W, 20V/5A(Starlink USB-C-배럴 잭 케이블 액세서리 포함)


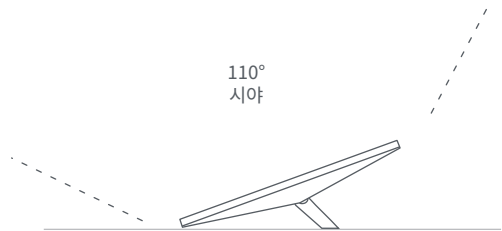





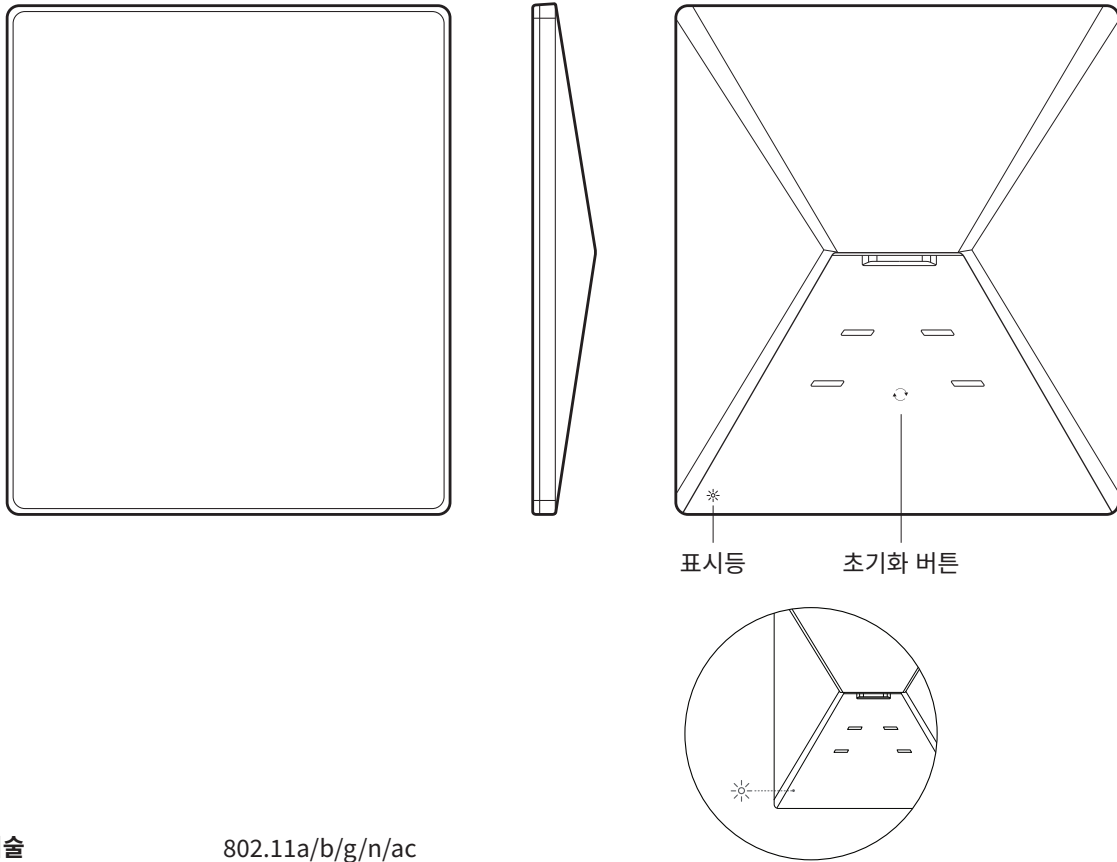




와이파이 기술	802.11a/b/g/n/ac
세대	와이파이 5
무선	듀얼 밴드 3x3 MU-MIMO
이더넷 포트	Starlink 플러그가 있는 잠금형 이더넷 LAN 포트 1개
서비스 범위	최대 112m ² (1,200제곱피트)
보안	WPA2
전원 표시등	LED 후면 플레이트의 좌측 하단 모서리
메시 호환성	모든 Starlink 메시 시스템과 호환 *타사 메시 시스템과는 호환되지 않음
기기	최대 128대의 기기 연결

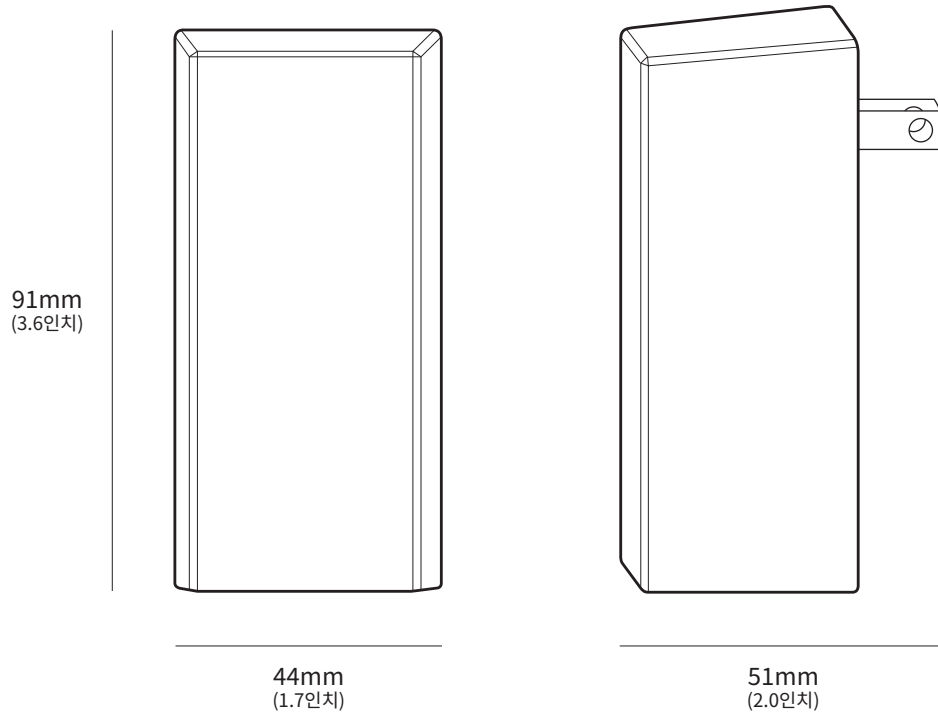

제품 규격	91 x 44 x 51mm(3.6 x 1.7 x 2.0인치)
무게	0.2kg(0.44파운드)
환경 등급	IP66 Type 4
작동 온도	-30°C~50°C(-22°F~122°F)
전원 사양	100-240V ~ 1.6A 50 - 60Hz

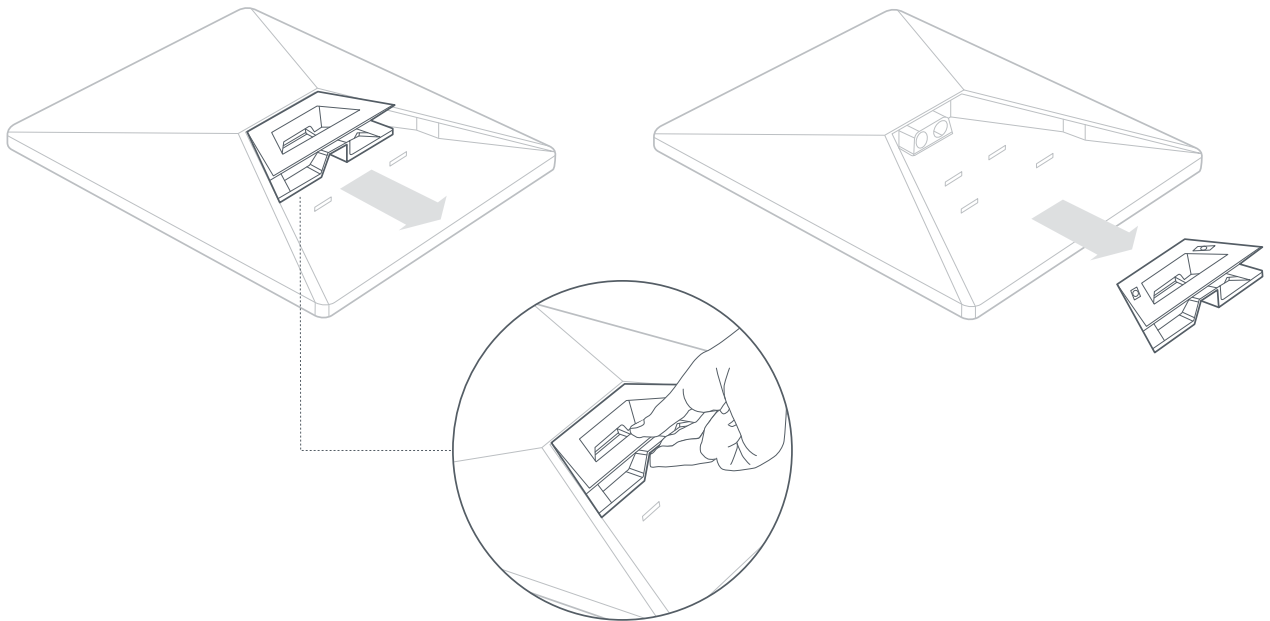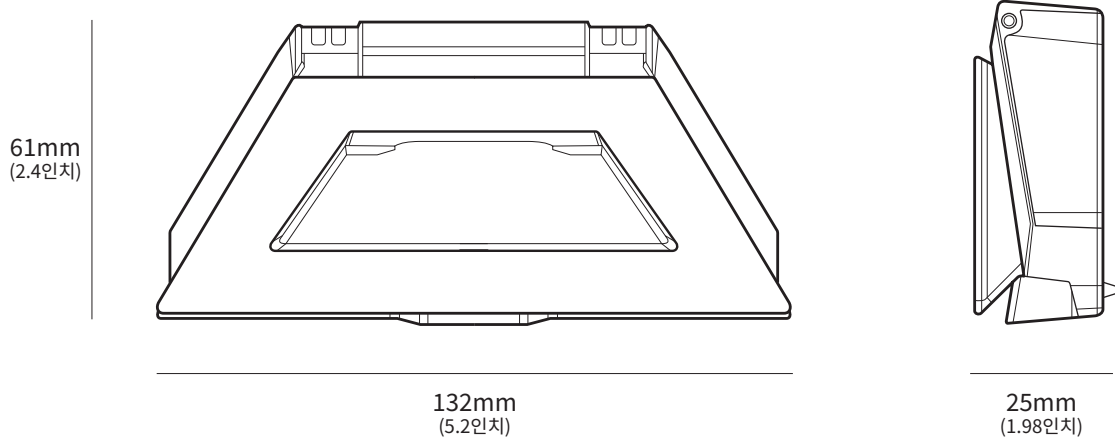


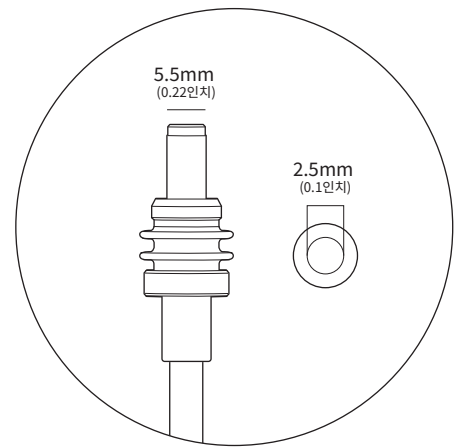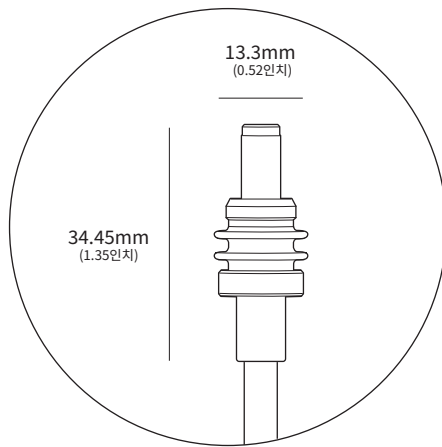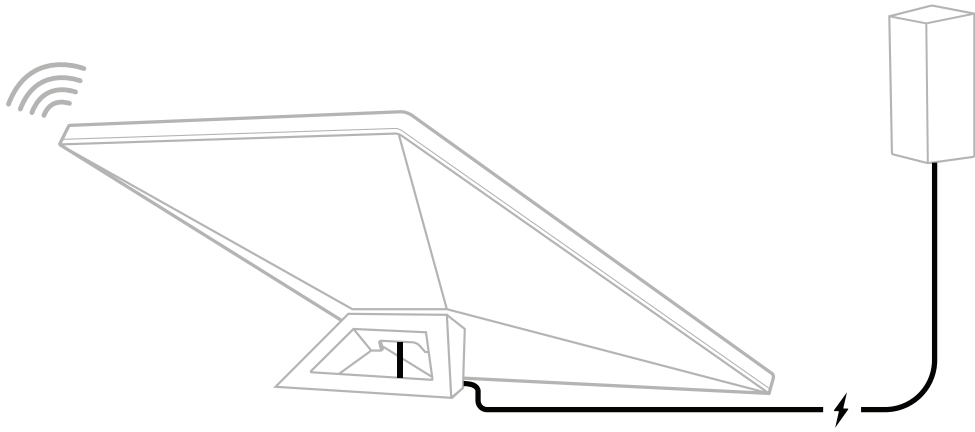

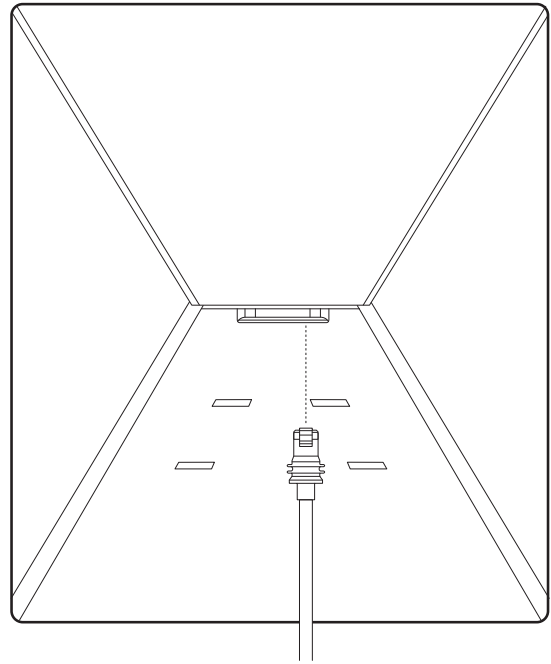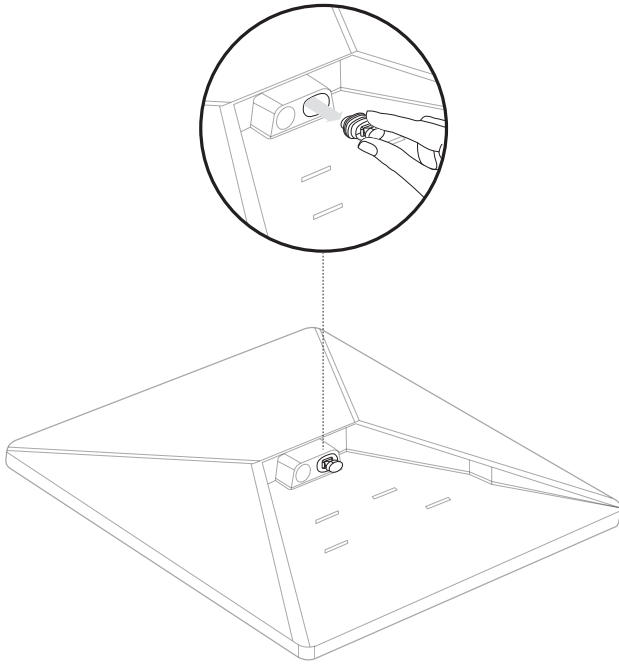


*Mini Starlink 케이블은 포함되어 있지 않습니다.
shop.starlink.com 페이지에서 구매할 수 있습니다.
일반 RJ45 케이블을 사용할 경우 이 제품의 IP67 등급을
유지할 수 없습니다.

파이프 어댑터 & 플랫 마운트




103.5mm
(4.07인치)

58.1mm
(2.29인치)

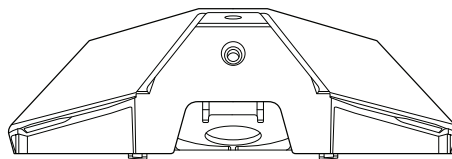

172.7mm
(6.8인치)

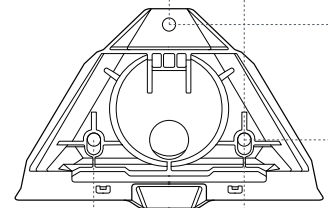

41.9mm
(1.65인치)

66.1mm
(2.6인치)

83.9mm
(3.3인치)